



Skannaa QR-koodi ja tutustu tuotteisiimme tarkemmin sivustollamme!

# OPTIMA



**Uusi suutinkärki**  
mahdollistaa uuden vaahdon tuottamisen



## FLUORIVAPAA<sup>1</sup>



PFOS  
PFAS  
PFOA

SEINÄ-  
LENKKI



- **SÄILIÖ**  
Lujaa terässeosta, koottu kahdesta osasta, seinälenkillä, ulkopinta jauhemaalattu, Punainen RAL 3000.
- **SAMMUTUSAINE**  
Fluorivapaa vaaho<sup>1</sup>, neste, joka koostuu tarkkaan valituista pinta-aktiivisista aineista, jotka on suunniteltu käytettäväksi käsiammuttimien vaahdotusaineina
- **PONNEAINE**  
Typpi (N<sub>2</sub>).
- **VENTTIILIRUNKO**  
M30x1.5, messinkirunko, kahvat maalattu vihreäksi RAL 6029.
- **KÄYTTÖ**  
Paloluokat A B F  
(kiinteät materiaalit, palavat nesteet, elintarvikerasvat)

6 L vaahtosammutin, käyttölämpötila +5 °C ... +60 °C, valmistettu standardin **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)** mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin **MED 2014/90/EU** mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin **PED 2014/68/EU** mukaisesti. Valmistettu standardissa **EN 3-10** sovitujen tuotantotarkastusten mukaisesti. **Benorin** hyväksymä. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti. Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvaetäisyydellä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT:



TEHO-  
LUOKKA:



## TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	27 A 144 B 25 F
SAMMUTUSAINE	Vaahto: 100% FFX 150 (Orchidee)
PONNEAINE	Typpi (N <sub>2</sub> ), 15 bar 20°C
LÄMPÖTILA-ALUE	+5 °C ... +60 °C
TÄYTÖSMÄÄRÄ	6 l
PAINO TÄYTENÄ	~ 10,0 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 540 +/- 5 mm Halkaisija (säiliö) 160 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 49,7 sekuntia
VENTTIILIN VÄÄNTÖMOMENTTI	Min. 45 Nm, Max. 68 Nm
KOEPONNISTUS	PT 27 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	7,5 l
VAROVENTTIILI	Asetettu 20 ja 26 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO- / SISÄPINNOITE	Hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu, väri punainen RAL 3000 / Muovipinnoitettu

<sup>1</sup> Sammutteen valmistuksessa käytetty lisäaine ei sisällä fluoria




## PAKKAUS

(Huomaa: pakkauskoot ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua)

**Suuret pakkauskoot. Vähemmän materiaalia. Vähemmän päästöjä.**

### VAKIO

Max. määrä 100 kpl/lava  
(44 kpl/laatikko, max. 2  
laatikkoa/lava)  
(12 kpl yksittäispakkauksia)  
Lavan mitat 100x120x160(k) cm

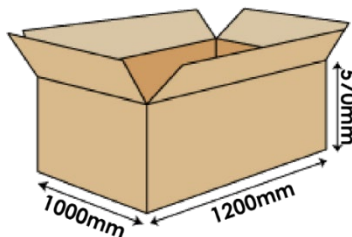

### PYYNNÖSTÄ: YKSITTÄISPAKKAUS

- max. 64 kpl 100x120 lavalla  
- max. 48 kpl 80x120 lavalla

